


UW ZONWERING VOOR ZONNIGE DAGEN

## Verandasol



# Het **zonnescerm** voor veranda's en erkers

*Het Winsol verandasol gamma met zelfdragende bergingskast is de meest doeltreffende zonwering voor elk type verandadak, beglazing of erkers.*



d u u r z a a m

c o m f o r t a b e l

e l e g a n t

De specialist voor uw zonwering

WINSOL





## VERANDASOL

het zonnescherm voor beglaasde hellende daken, veranda's en erkers

### VERANDASOL ST 2100


#### Zonwering met zijgeleiding voor hellende daken.

De afgeronde bergingskast 110 x 110 mm bevat de oprolas met doek en de motoraandrijving. Het op- en afrollen gebeurt via koorden en loopwielletjes. In beide geleiders is een veersysteem ingebouwd om het doek op spanning te houden.

Maximum afmeting enkel element : 6 m<sup>2</sup>  
Breedte 3 m - uitval 2 m  
Breedte 2 m - uitval 3 m

Maximum afmeting gekoppeld : 12 m<sup>2</sup>  
Breedte 5 m - uitval 2,25 m  
Breedte 4,25 m - uitval 3 m

Minimum afmeting enkel element :  
Breedte 0,70 m - uitval 1,15 m

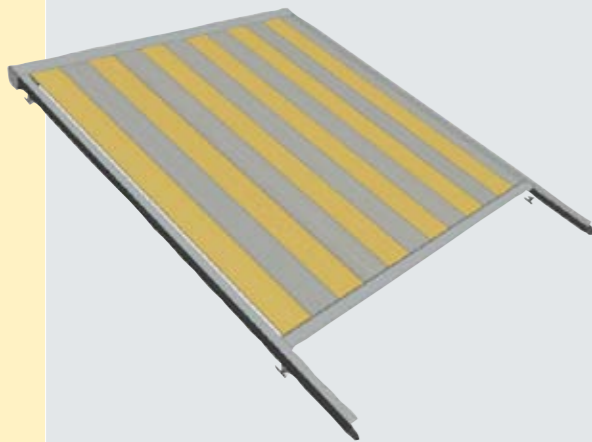


### VERANDASOL ST 3100

#### Zonwering met zijgeleiding voor erkers.

De afgeronde bergingskast 110 x 110 mm bevat de oprolas met doek en de motoraandrijving. Het op- en afrollen gebeurt via koorden en loopwielletjes.

In het vertikaal gedeelte van beide geleiders is een veersysteem ingebouwd om het doek op spanning te houden.

Max. afmeting element : 8 m<sup>2</sup>  
Breedte 3 m - doeklengte 2,5 m  
Breedte 2,5 m - doeklengte 3 m  
Vertikaal gedeelte minimum 1 m  
Hellingshoek van 5° tot 60°

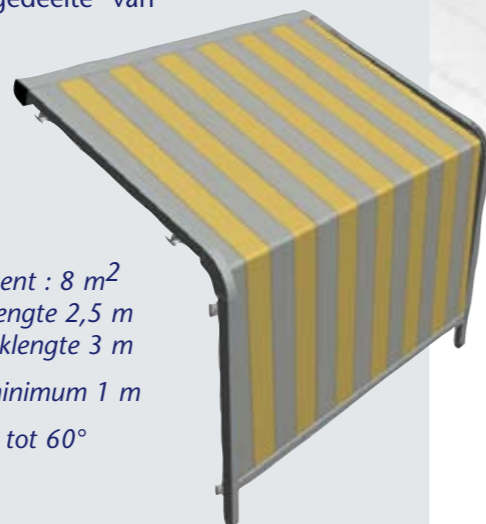

De Winsol Verandasol is de perfecte keuze als zonwering voor uw veranda of wintertuin. De verandasol houdt op zonnige dagen de warmte buiten, zodat u in elk seizoen van uw veranda kunt genieten. Een geruisloze motor zorgt bovendien steeds voor een optimaal en comfortabel bedieningsgemak.

- **Jarenlang genot**  
alle onderdelen zijn volledig corrosiebestendig

- **Strak gespannen doek**  
Door een ingebouwd veersysteem wordt het doek op spanning gehouden. Hierdoor rust het doek niet op het dak en blijft er steeds een geventileerde spouw tussen doek en beglazing.

- **Veilige werking**  
De reactiekrachten die ontstaan door het doek op spanning te zetten, worden volledig opgevangen door de buigvaste geleiders en voorprofiel (extra wanddikte).

- **Geruisloze werking**  
De speciale voorgerokken, onbreekbare en UV-bestendige polyester koorden lopen over ingewerkte nylon loopwielen. De onderlat beschikt eveneens over ingewerkte loopwielen.

- **Makkelijk te integreren**  
De verandasol kan geplaatst worden op nagenoeg elke constructie door speciaal daartoe ontwikkelde steunen.

- **Feilloos lakwerk**  
De polyester poedercoating met qualicoat waarborg geeft aan de zonwering extra sterkte voor een lange levensduur en weersbestendigheid. Alle alu onderdelen zijn standaard gelakt in Wit (ral 9010), Bruin, (ral 8019) of Ivoor (ral 1015). Optioneel is een uitvoering in gelijk welke andere kleur mogelijk. De kunststof eindstukken voor de geleiders zijn standaard wit, bruin, ivoor (voor de ST 2220) en zwart.

- **Zeer ruime doekkeuze**  
De verandasol kan perfect in de omgeving worden geïntegreerd dankzij de grote keuze aan doeken. Zowel geperforeerd polyesterdoek als gesloten acryl doek kan toegepast worden. De doeken zijn uiteraard gegarandeerd kleurecht en weersbestendig.

- **Comfortabele bediening**  
Door de standaard Somfy SLT motor wordt de bediening een echt plezier. Een optionele zon-wind automaat zorgt ervoor dat uw Verandasol automatisch en in alle veiligheid de temperatuur in bedwang houdt. Ook tijdens uw afwezigheid. Nog meer comfort biedt de RTS technologie met afstandsbediening en vermijdt u alle kap en breekwerk.



ST 2220



Loopwielletjes




### VERANDASOL ST 2220

#### Zonwering met zijgeleiding voor verandadaken.

De ronde bergingskast 221 x 151 mm bevat de oprolas met doek en de motoraandrijving. Het op- en afrollen gebeurt via koorden en loopwielletjes. In het voorprofiel is een veersysteem ingebouwd om het doek op spanning te houden.

Maximum afmeting enkel element : 20 m<sup>2</sup>  
Breedte 4 m - uitval 5 m  
Breedte 4,5 m - uitval 4 m

Maximum afmeting gekoppeld : 40 m<sup>2</sup>  
Breedte 8 m - uitval 5 m  
Breedte 9 m - uitval 4 m

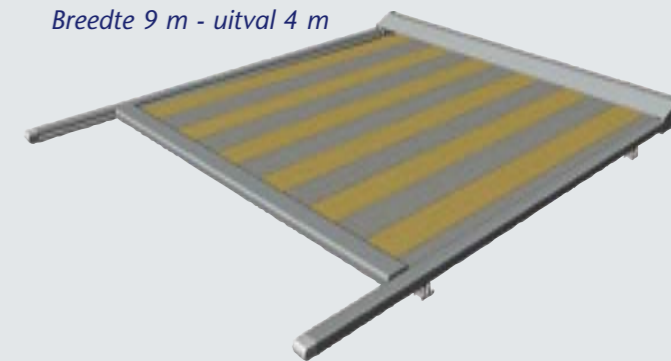

### VERANDASOL ST 3200 & VL 3200

#### Zonwering met zijgeleiding voor verandadak met aansluiting op een verticaal gedeelte (ST 3200) en voor erkers met grote hellingshoek (VL 3200)

De afgeschuinde bergingskast 230 X 144 mm bevat de oprolas met doek en de motoraandrijving.

Maximum afmeting element ST 3200 : 20 m<sup>2</sup>  
Breedte 4 m - doeklengte 6 m  
Hellingshoek van 5° tot 30°


Maximum afmeting element VL 3200 : 16 m<sup>2</sup>  
Breedte 4 m - doeklengte 5 m  
Hellingshoek van minimum 30°



ST 3200

VL 3200





## VERANDASOL

realisaties



*Uw Winsol specialist*

C04-03-7633-2.0N

Technische wijzigingen onder voorbehoud